



開口部
リブクリップ6Ⅱ仕様

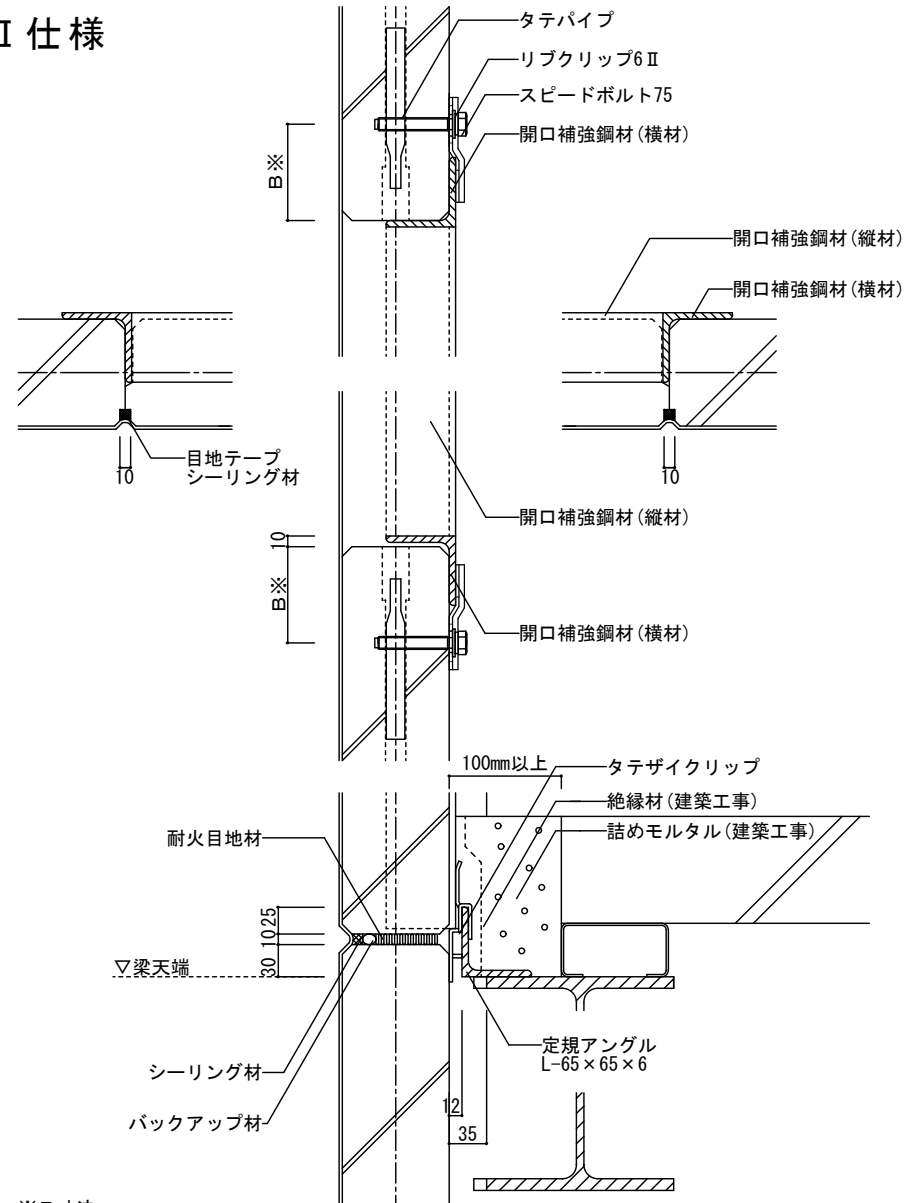


※B寸法
横材 L-50×50×6のとき B=80
横材 L-65×65×6のとき B=90
横材 L-75×75×6のとき B=100
注：開口補強鋼材のメンバーは、強度検討の上決定してください

平断面図

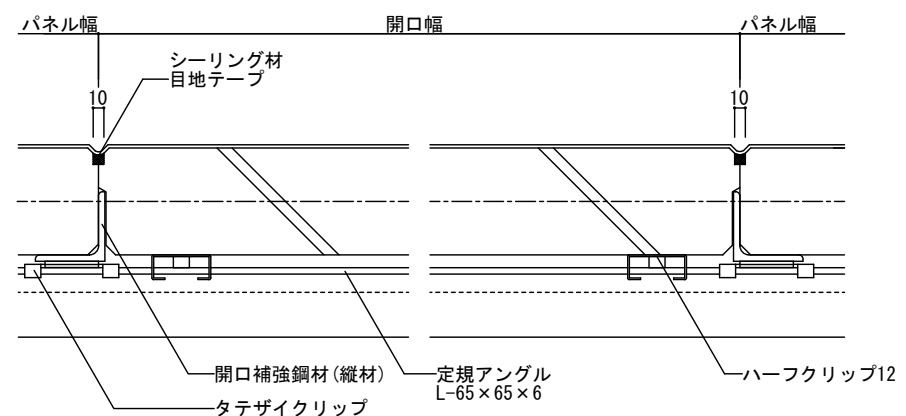


平面図

開口部
タテアナピン仕様

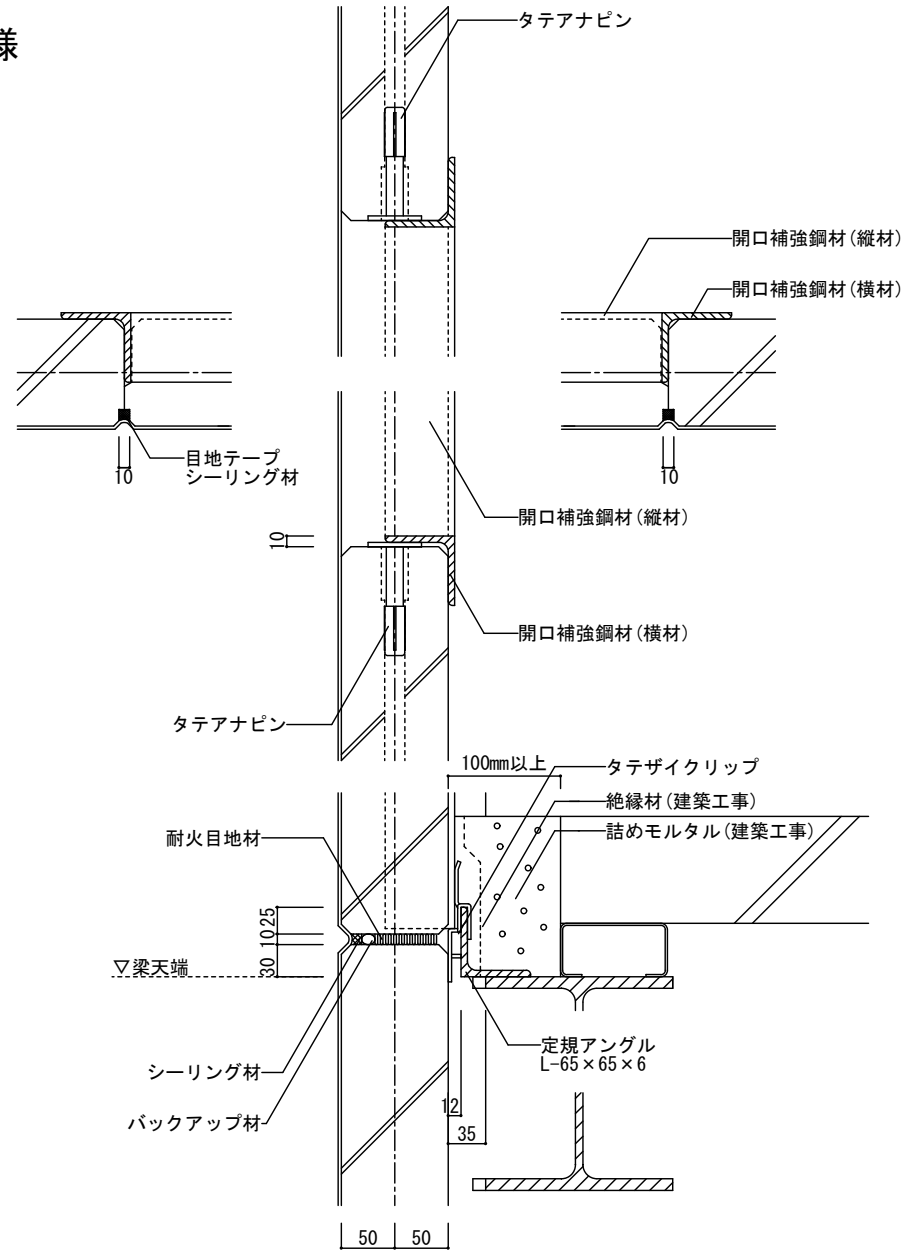

注：開口補強鋼材のメンバーは、強度検討の上決定してください

平断面図

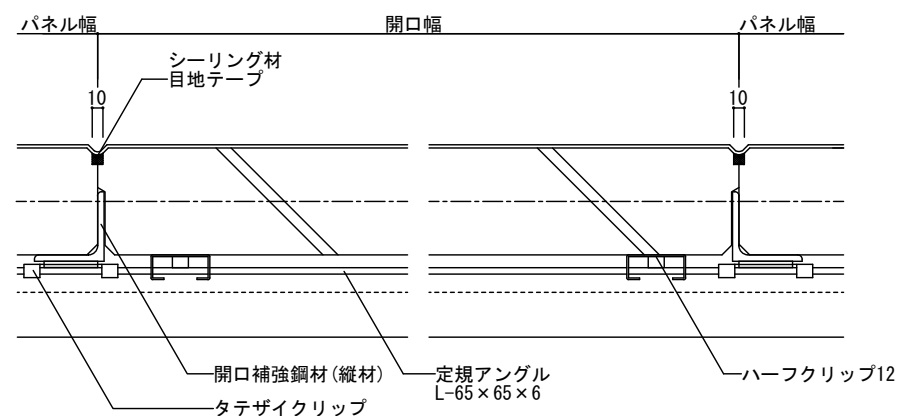

平面図